

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressaiescanada@canarmna.ca - IN USA - ressaiesusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:

1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.



INSTALLATION:

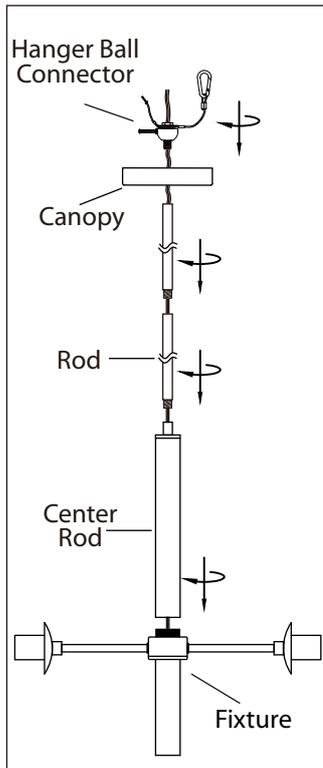


1. Screw the center rod to the fixture. Install the length of rod that is required by threading wire through the rod and screwing it to the fixture.

2. Feed the wires through the canopy and hanger ball connector. Screw the hanger ball connector against the canopy into the rod.


3. Mount the mounting bracket to electrical box using electrical box screws (not included). Make sure the studs on the mounting bracket are facing out from the electrical box.

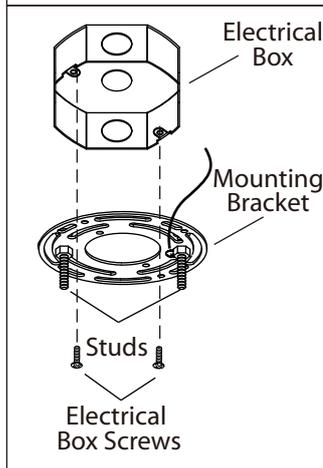

4. Use the suspended wire to hang the fixture as shown for wiring connection.




5. Connect the ground wires (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.




6. Once wire connections are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts.

7. Install the light fixture to the ceiling by aligning the hole(s) in the fixture with the studs on the mounting bracket. Secure fixture in place with star washers, hex nuts and cap nuts.



8. Install specified bulb type and wattage (not included).



9. Insert the socket plate into the glass shade as shown.

10. Position the cover in place and secure the cover and glass with the nut.

BESOIN D'AIDE?
Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...
1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)
Au Canada - ressaescanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressaesusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS


OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Phillips



Coupeur De Fils



Pincés



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:

1. FERMEZ LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHEZ LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE MONTAGE AU FIL DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE A TERRE DANS LA BOITE ELECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, ÉTEIGNEZ-LE, ATTENDEZ QU'IL SOIT FROID, PUIS NETTOYEZ-LE AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.


N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.

INSTALLATION:

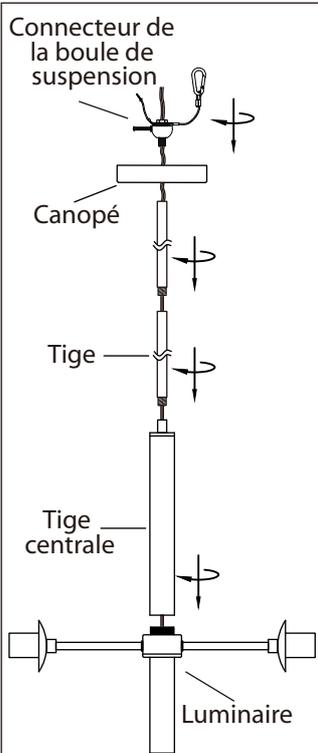


1. Vissez la tige du centre à la fixture. Installez la longueur de colonne requise en faisant passer le fil dans la colonne puis en vissant la colonne sur le luminaire.


2. Faufilez les fils en travers de la coupole et du connecteur de la boule de suspension. Vissez ce connecteur contre le coupole sur la tige.

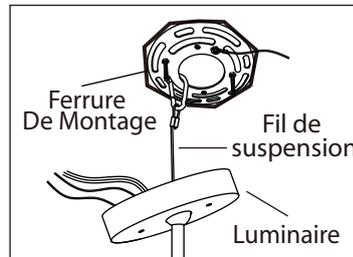


4. Utiliser le fil de suspension pour suspendre le luminaire tel qu'illustré afin de faciliter la connexion des fils.

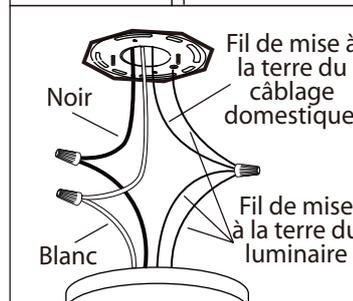


5. Branchez les fils de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise A terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

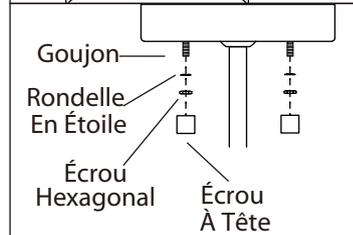

6. Une fois les connexions de fils terminées, insérez soigneusement les fils et les capuchons de connexion dans la boîte électrique en vous assurant qu'il n'y a aucun filament nu (sur le fil blanc et le fil noir) visible au niveau des capuchons de connexion.

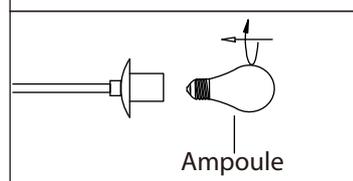


7. Posez le luminaire au plafond en alignant le trou (s) du lustre avec les boulons sur la ferrure de montage. Fixez le luminaire en place avec les rondelles en étoile, les écrous hexagonaux et les écrous borgnes.

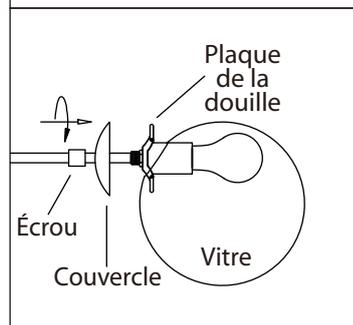

8. Posez l'ampoule de style et de wattage requis (en sus).

9. Insérez la plaque de la douille dans l'abat-jour en verre tel qu'illustré.

10. Positionnez le couvercle en place et sécurisez le couvercle ainsi que le verre avec l'écrou.

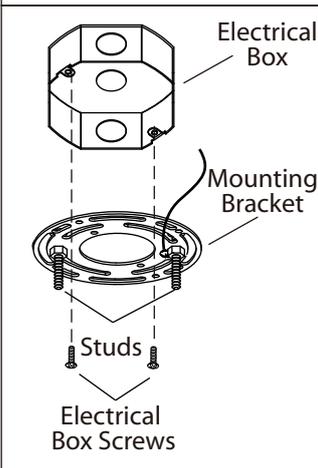

3. Posez la ferrure d'installation à la boîte de sortie électrique à l'aide des vis de la boîte (en sus). Assurez-vous que les goujons de la ferrure d'installation font face vers l'extérieur de la boîte électrique.